

Körpermaße

	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Oberarmweite	28	29	30	31	32	33	34	35	36,5

Bei den Maßen dieser Tabelle handelt es sich um die der Schnittentwicklung zugrunde liegenden Körpermaße. Andere Maße bitte der Maßtabelle dem Schnittmuster "Sissi" entnehmen

Fertigmaße

	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Oberarmweite	30	31	32	33	34	35	36	37,5	39

Bei den Maßen dieser Tabelle handelt es sich um die Maße des fertig genähten Modells.

Stoffempfehlung:

Schmaler Ärmel:

- Vorzugsweise elastisch oder mit Elasthananteil.
- Unelastische Webware kann schräg im Fadenlauf geschnitten werden.
- Spitze und Mesh-Stoffe (Elastic.Tüll) oder Chiffon mit Stretch eignen sich besonders schön.

Puffärmel:

- Dünnere Stoffe mit etwas „Stand“ eignen sich besonders z.B.
- Taft, Satin
- Organza
- Dupionseide
- leichtes Leinen oder Baumwolle (Webware)


Schleppärmel:

- Hier eignen sich besonders schön leichte und etwas transparente Stoffe z.B.
- Chiffon
- Organza
- Mesh
- Tüllspitze
- Tüll

Weitere Nähzutaten:

- Gummiband 2 – 2,5 cm breit für die Ärmeloberkante z.B.
- Falzgummi
- Gummiband mit Silikonstreifen (anti-Rutsch)

Schnittteile Übersicht

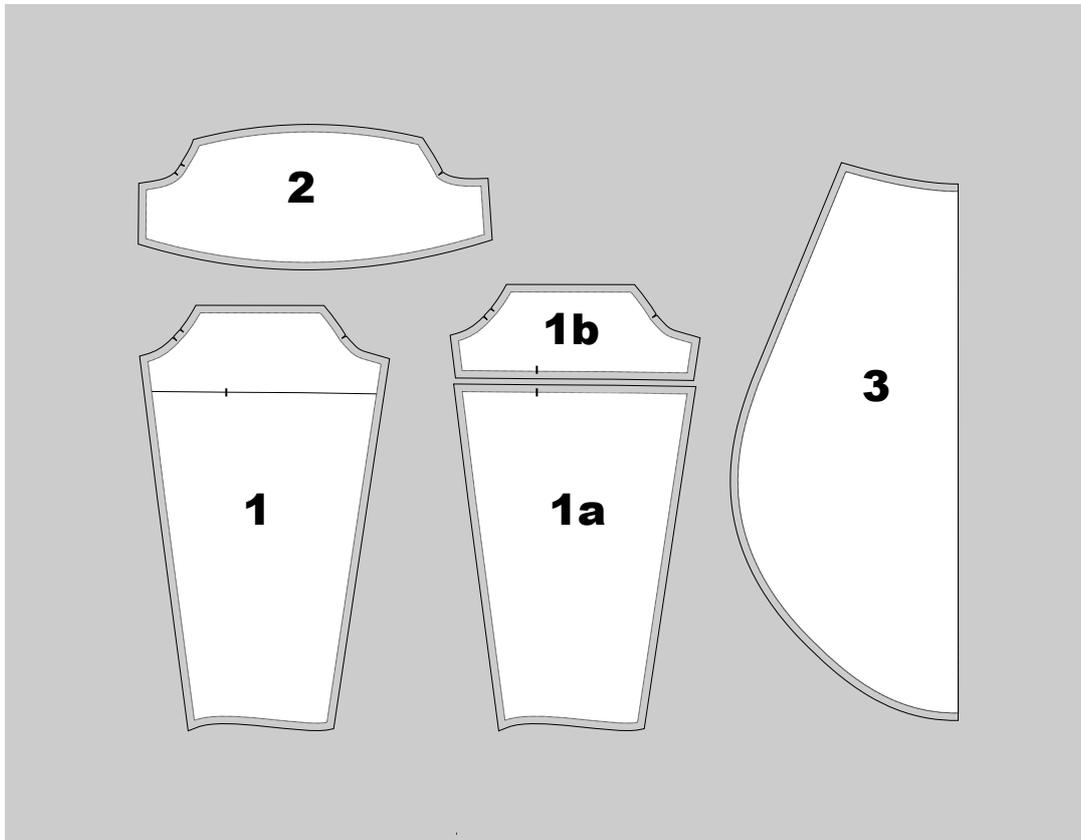

- 1 Ärmel schmal**
2 x schneiden (gegengleich)
bei unelastischen Stoffen schräg im Fadenlauf schneiden
- 1a Ärmel schmal (oberes Teil als kurzer Ärmel oder Futter)**
2 x schneiden (gegengleich)
bei unelastischen Stoffen schräg im Fadenlauf schneiden
- 1b Ärmel schmal (unterer Teil zur Kombi mit Puff- oder Schlepärmel)**
2 x schneiden (gegengleich)
bei unelastischen Stoffen schräg im Fadenlauf schneiden
- 2 Puffärmel**
2 x schneiden (gegengleich)
- 3 Schlepärmel**
2 x im Bruch schneiden



1. Schmäler, einfacher Ärmel:





Die obere Kante wird mit einem leicht gedehnten Gummiband (2 - 2,5cm br.) als Beleg verarbeitet.
Ideal ist farblich passendes Gummifalzband.
Um es rutschfest zu machen ist ein Gummiband mit Silikonstreifen ideal.

Das Gummiband auf die Nahtzugabe (rechte Stoffseite) der Oberkante des Ärmels knappkantig aufsteppen.

Den Gummistreifen nach innen umklappen und die Unterkante knappkantig aufsteppen. Überstehendes Gummiband abschneiden.

Ärmel mittig falten und die Unterarmnaht schließen.

Nahtzugaben auseinander bügeln und den Saum nähen.

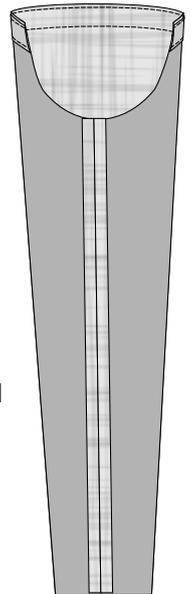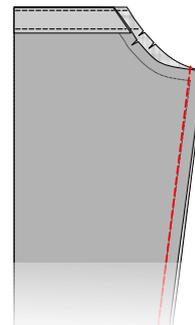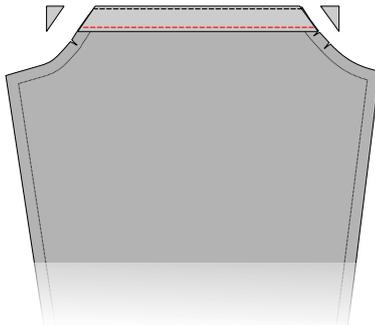
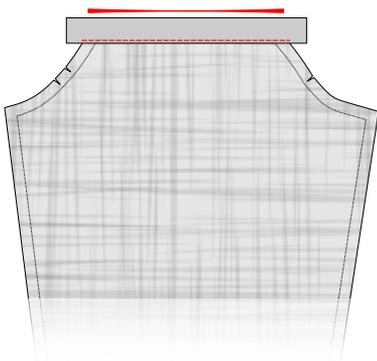


Das Oberteil bis zu dem Punkt: Belege mit den Ausschnittkanten verstärzen nähen (Siehe Anleitung Sissi).

Anschließend die Seitennähte einschließlich der Belege schließen und auseinander bügeln. Den Ärmel in das Ärmloch rechts auf rechts heften und einnähen.

Die Belege über das Ärmloch falten und verstärzen.

Darauf achten, dass die Oberkante des Ärmels nicht mitgegriffen wird. Ärmloch in den Rundungen mehrfach einknipsen und die Ecken vor dem Wenden abschneiden.

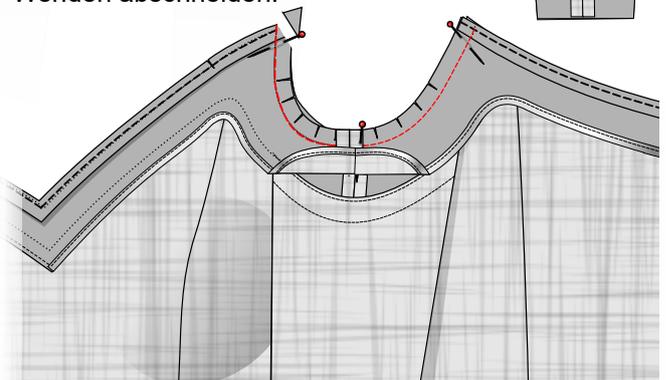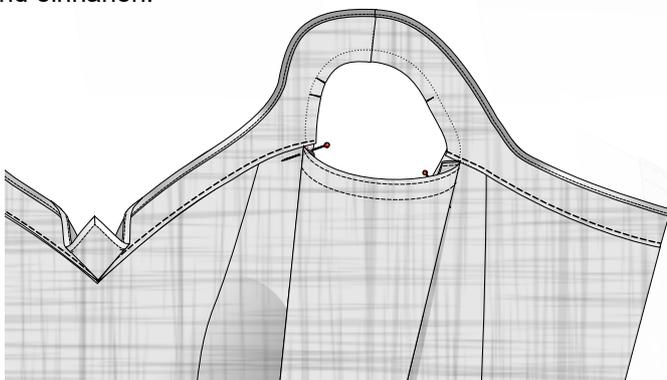

Danach den weiteren Arbeitsschritten in der Anleitung für Sissi folgen.