



Hose Annuk

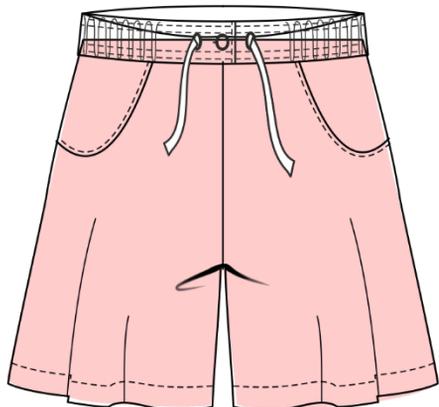

Schnittskizze:



#hoseannuk

Art.-Nr: 5-E-16

Größe: 34-54

Schwierigkeitsgrad:





Einkaufsliste Hose Annuk

Material

- Jersey, French Terry, Musseline (leicht dehnbare Stoffe)
- Bindebänder (z.B. Kordel, Satinband o.a.)
- Ösen / Ösenpatches
- Gummi 1,5cm breit 2x Hüftweite
- Nahtband
- Rest Einlage für die Ösen
- Kontraststoff für Paspel zum Verzieren (optional)

Stoffverbrauch 1,40m Stoffbreite

Größe 34-36	1,10m
Größe 38-40	1,20m
Größe 42-44	1,40m
Größe 46-54	1,50m

Inhaltsverzeichnis:

Nutzungslizenz	Seite 3
Richtige Größe finden	Seite 4
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 5
Nähmaschine einstellen	Seite 6
Zuschneiden	Seite 7

Kennst Du schon unseren Nähblog?

Wir berichten aus unserem (Näh)Leben und stellen Euch Ideen und kostenlose Add Ons zu unseren Schnittmustern vor, die während des Probenähens entstanden sind.

Trag Dich für den Newsletter ein und bleib auf dem Laufenden über neue Add Ons, Tipps und Tricks.



[>>Zum Anmeldeformular](#)



Nutzungslizenz

Du erhältst zu jedem erworbenen Produkt (Schnittmuster / Stickdatei / Ebook) eine Nutzungslizenz.

Gewerbliche Nutzung

Alle selbst erstellten Produkte aus unseren Schnittmustern/Stickdateien/E-Books dürfen im kleinen Rahmen (50 Stück) verkauft werden. Wir bestehen jedoch darauf, dass wir als Hersteller des Schnittmusters/Stickdatei/E-Book mit unserem Namen „TOSCAminni Schnittmanufaktur“ sowie Internet-Adresse: www.toscaminni.de genannt werden.

Eine Bearbeitung und Verwendung der Inhalte über den angegebenen Umfang hinaus darf der Kunde nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers durchführen. Bei Fragen nimm bitte Kontakt mit uns auf unter info@toscaminni.de

Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden.

Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben:

Du druckst benutzerdefiniert oder in tatsächlicher Größe aus. Ein Testquadrat 5cm/5cm findest Du auf dem Schnittmuster. Alternativ ist eine Extra-Seite mit dem Testquadrat beigefügt, so sparst Du Dir ggf. Fehldrucke.


Um die Blätter sind Linien gezogen, und mit Reihen/ und Seitenangaben versehen.

Tip:

Die Ränder so abschneiden, dass rechts jeweils ein Rand zum Aufeinanderkleben übrig bleibt. Die Blätter liegen dann ca. 0,5cm übereinander und das Zusammenkleben fällt leichter.



Richtige Größe finden

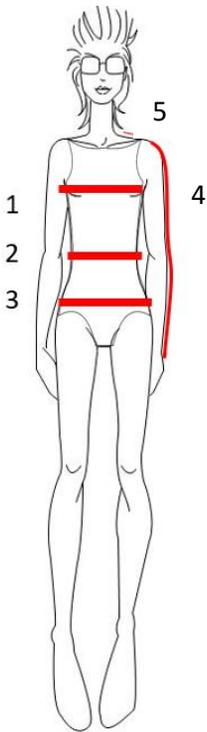

1 Oberweite:

Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt

2 Taillenweite:

Das Maßband wird locker um die Taille gelegt

3 Hüftweite:

Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen

4 Armlänge:

Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk

5 Schulterbreite:


Vom Halsansatz bis zur Armkugel

6 Rückenlänge:

Vom Halsansatz bis zur Taille messen

7 Seitliche Länge:

Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen

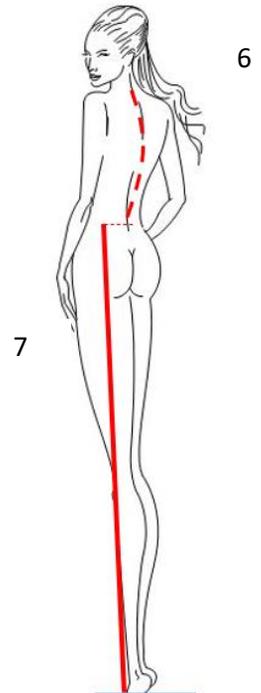

Maßtabelle Damen

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134

Entscheidend für die Größenauswahl ist die Hüftweite. Die Länge der Hose kannst Du nach unten beliebig verlängern oder verkürzen.

Vergleiche die Maße des Papierschnittmusters nochmals mit Deinen persönlichen Maßen. Vergiss dabei nicht, die Nahtzugabe abzuziehen.

Tipp: Wir zeichnen uns die Nahtzugabe an der zu messenden Stelle mit Bleistift ein, so kannst Du Rechenfehler vermeiden.



Nähmaschinen „jerseytauglich“ einstellen:

Die einfachste Verarbeitungsmethode ist mit einer Overlock. Achte darauf, Dein Differential Deiner Overlock richtig einzustellen, so lässt sich vermeiden, dass der Jersey sich nicht wellt.

Ein tolles [>>Video dazu gibt es übrigens von Makerist.](#)

Nächst Du mit der Nähmaschine, empfehlen wir Dir zuerst die Nähte mit einem kleinen Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und anschließend beide Lagen mit einem Overlockstich zu versäubern.

Es gibt übrigens auch Nähmaschinenfüße, die ein kleines Schneidemesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Auch mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung, die Du für die Verarbeitung von Jersey benutzen kannst. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?

Obertransportfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.


Was vielleicht nicht so bekannt ist, er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so wellt sich der Jersey nicht.

Solche oder ähnliche Stiche stehen Dir vermutlich mit Deiner Nähmaschine zur

Verfügung. Der dreifach Zickzackstich eignet sich hervorragend für elastische Säume und für das Nähen von Unterwäsche – er ist mit entsprechendem Garn sehr dekorativ und haltbar.



Nähmaschinen für Webware einstellen:

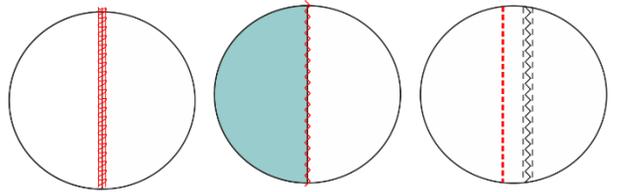

Wir haben einmal Musseline verarbeitet, dieser wird mit der Nähmaschine genäht und mit der Overlock versäubert. Die Version aus Jersey wird fast komplett mit der Overlock/Cover genäht. Wir nähen mit einer Stichlänge von 2,5 – 3.


Die Kanten werden mit der Overlock versäubert. Bei der Hose kannst Du zuerst die Nähte zusammen steppen, anschließend versäuberst Du die Nähte doppellagig. Es ist nicht nötig die Kanten einzeln zu versäubern

Wir raten Dir, auf einem Testflecken sowohl die Nähmaschine zu testen ob der Stich und die Spannung passen, ebenso die Einstellung der Overlock zu überprüfen.



Ungefähr in der Mitte des Taschenbeutels inkl. Seitenteil befindet sich oben und unten eine Markierung – hier kannst Du die Teile zusammenlegen und einen Umbruch einbügeln - die Teile werden gegengleich gebügelt

So sollte es so aussehen - das entspricht der mittleren Zeichnung auf Seite 14

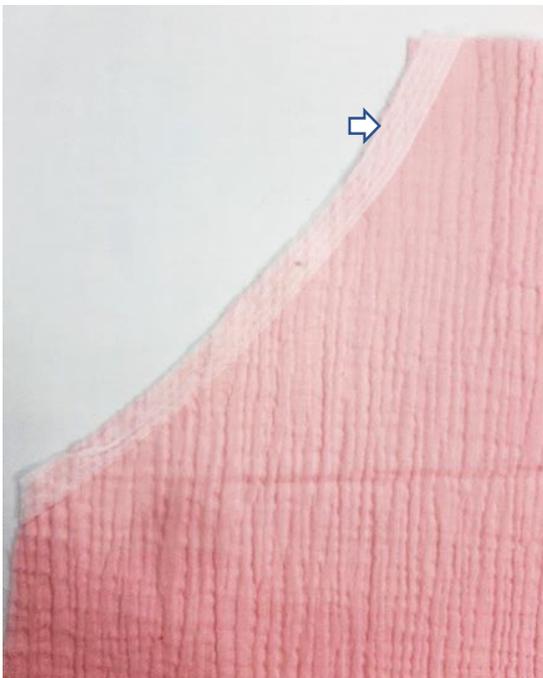

Für eine bessere Passform wird an den Tascheneingriffen auf dem vorderen Hosenteil, Nahtband an die Kante gebügelt



- Gummi leicht straff um die Hüfte ziehen und benötigte Länge abmessen – es wird 2x die Länge benötigt. Gummis mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch die Öffnung in der hinteren Mitte einziehen. Evtl. vorher mit einer Stecknadel fixieren und prüfen, ob die Weite angenehm ist.
- Wenn alles passt, die Enden aufeinander legen und absteppen – die Öffnung mit ein paar Stichen per Hand zu nähen. Bindeband zum Schluss durch die Ösen ziehen – fertig 😊



Gratuliere, Du hast es geschafft und kannst stolz auf Dich sein!

Wir würden uns freuen, wenn Du Deine Werke markierst, damit wir sie bewundern können.

Hashtags: #toscaminni #hoseannuk

Facebook - Instagram – Newsletter - Nähblog



Bist Du auf Makerist?

Deine Werke kannst Du hier auch in der Nähschau zeigen – wir würden uns freuen, wenn Du uns hier verlinkst und den Schnitt bewertest 😊

Impressum:

Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich
0160-4546016
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 247560793

