



Anleitung

Main Everyday KIDS

Pullover / Hoodie für Kinder

Inhalt

Was ist das für ein Pullover	ab Seite 3
Welche Größe nähe ich	ab Seite 3
Was benötige ich an Material	ab Seite 4
Stoffverbrauch	ab Seite 4
Zuschnitt Ring vorne	ab Seite 4
Bündchenberechnung	ab Seite 4
Was sollte ich noch wissen	ab Seite 5
Ausdrucken (Ebenen)	ab Seite 6
Beamerdatei	ab Seite 7
Klebeplan	ab Seite 8
Zusammenkleben (A4)	ab Seite 8
Kontrolle	ab Seite 8
Anleitung	ab Seite 9
Rückseite nähen	Seite 9
Nahttaschen + Vorderseite	Seite 11
Ärmelteilung + Annähen	Seite 16
Mittlere Teilung vorne	Seite 19
Obere Gesamtteilung	Seite 21
Bauchbündchen	Seite 22
Armbündchen	Seite 24
Wickelkragen / -Kapuze	Seite 25
Kontakt	ab Seite 28
Danke	ab Seite 29

ACHTUNG!
Kordeln, Bänder, Knöpfe, Perlen, Taschen,
aber auch dekorative Kleinteile können
eine Gefahrenquelle darstellen.
Das Anbringen dieser Teile geschieht
auf dein eigenes Risiko. Es wird keine
Haftung für Personenschäden oder
andere Schäden sowie Fehler im
Schnittmuster übernommen.



Was ist das für ein Pullover?

Der Main Everyday ist ein Pullover, welcher als Hoodie mit Kapuze oder mit Wickelkragen genäht werden kann. Mit der ausgefallenen, runden Teilung sowie der Möglichkeit einer Schnürung im oberen, vorderen Bereich ist er ein echter Blickfang.

Der Schnitt ist figurnah geschnitten und mit den seitlichen Teilungen (z.B. in Uni-Schwarz) macht er auch noch eine tolle Figur. An den Ärmeln kann zwischen zwei verschiedenen Teilungen gewählt werden.




Kapuze



Wickelkragen
(2 Höhen)



**Rundteilung oben
mit Mittelteilung**



**Option:
Schnürung**



Ärmel
Teilung 1



Eingriffstaschen

Was benötige ich an Material?

- Nähmaschine und passendes Garn
- French Terry - Bi-Elastisch (Menge siehe Tabelle)
- Markierstift / Schneiderkreide / Stoff-Schere / Klebeband / Bügeleisen
- Drucker inkl. Material & Adobe Acrobat Reader am PC (kostenlos)
- Option Schnürung:
 - 0,5 m schönes Schnürband z.B. Satinband
 - 8x Einschlagösen max. Größe 9 mm
 - ggf. Wonderdots oder Zwischeneinlage für die Ösen
- Optional: breites Gummiband, Tüddeleien

Wieviel Stoff benötige ich?

Der Pullover ist auf French Terry ausgelegt und der Bund auf Bündchenware.

Jersey ist nur bedingt möglich, da hier der Fall anders ist uns insbesondere am oberen Teilungsring oftmals Wellen entstehen. Die hier angegebenen Stoffangaben sind nur ein grober Richtwerte. Die tatsächlichen Mengen können je nach Muster, Fadenlauf und genähter Variante deutlich abweichen. Bündchenberechnung findest du auf Seite 5.

		für Kapuze			für Kapuze
80	0,5 m x VB	40 x 40 cm	86-98	0,8 x VB	40 x 40 cm
104-134	1,0 m x VB	40 x 40 cm	140-164	1,5 m x VB	45 x 45 cm

*VB = Volle Breite

Bündchenabmessungen

	ÄRMEL		BAUCH	
	Bündchenmaterial ...		Bündchenmaterial ...	
	weiches	fester	weicher	fes
	Zuschnitt Höhe 8 cm x ...		Zuschnitt Höhe 8 cm	

80	10,2	cm	11,7	cm	42,0	cm	48,0
86	10,4	cm	11,8	cm	43,4	cm	49,6
92	10,8	cm	12,3	cm	45,1	cm	51,5
98	11,1	cm	12,6	cm	46,8	cm	53,4
104	11,9	cm	13,6	cm	48,2	cm	55,0
110	12,5	cm	14,2	cm	49,6	cm	56,6
116	12,7	cm	14,5	cm	51,0	cm	58,2
122	12,8	cm	14,6	cm	52,6	cm	60,2
128	13,9	cm	15,8	cm	54,3	cm	62,1
134	14,4	cm	16,4	cm	55,7	cm	63,7
140	14,8	cm	16,9	cm	57,4	cm	65,6
146	15,1	cm	17,3	cm	58,5	cm	66,9
152	15,8	cm	18,0	cm	60,2	cm	68,8
158	16,1	cm	18,4	cm	61,9	cm	70,7
164	16,6	cm	19,0	cm	63,6	cm	72,6

Weicher = Berechnung mit Faktor 0,7 / Fester = Berechnung mit Faktor 0,8

Nahtzugaben sind nicht enthalten.

Was sollte ich noch wissen?

Saum- und Nahtzugaben

Das SM ist ohne Saum (SZ) - und Nahtzugabe (NZ). Genau Hinweise siehe Grafik im Schnittmusterbogen. Bei der Beamerversion ist das Zuschalten der Nahtzugabe möglich (siehe Anleitung Beamerversion)

Mögliche Abkürzungen / Begriffe

NZ Nahtzugabe SZ Saumzugabe

VB Volle Breite SMSchnittmuster

BU Brustumfang TA Taillenumfang

HU Hüftumfang KG Körpergröße

rechte Seite die schöne Seite des Stoffs z.B. mit dem Muster


linke Seite Rückseite des Stoffs

Ausdrucken (Ebenenfunktion) ...

Drucke das SM in "tatsächlicher Größe", unbedingt mit dem Programm Acrobat Reader von Adobe (kostenlos) über den PC aus. Andere Programme können abweichende Ergebnisse liefern.

Damit du nicht alle Größen ausdrucken musst und auch eine bessere Übersicht behältst, gibt es die Ebenen-Funktion.

- Öffne dein PDF-Dokument, wie gewohnt, im Acrobat Reader
- Wähle unter dem Reiter Anzeige -> Ein-/Ausblenden -> Navigationsfenster -> Ebenen
- Blende nun alle Ebenen, welche du nicht benötigst, durch Deaktivieren des kleinen Auges aus
- Text und Rasterebenen werden bei allen Größen gebraucht
- Auf der linken Seite findest du ein Icon, hier kannst du dir die Ebenen ebenfalls anzeigen lassen

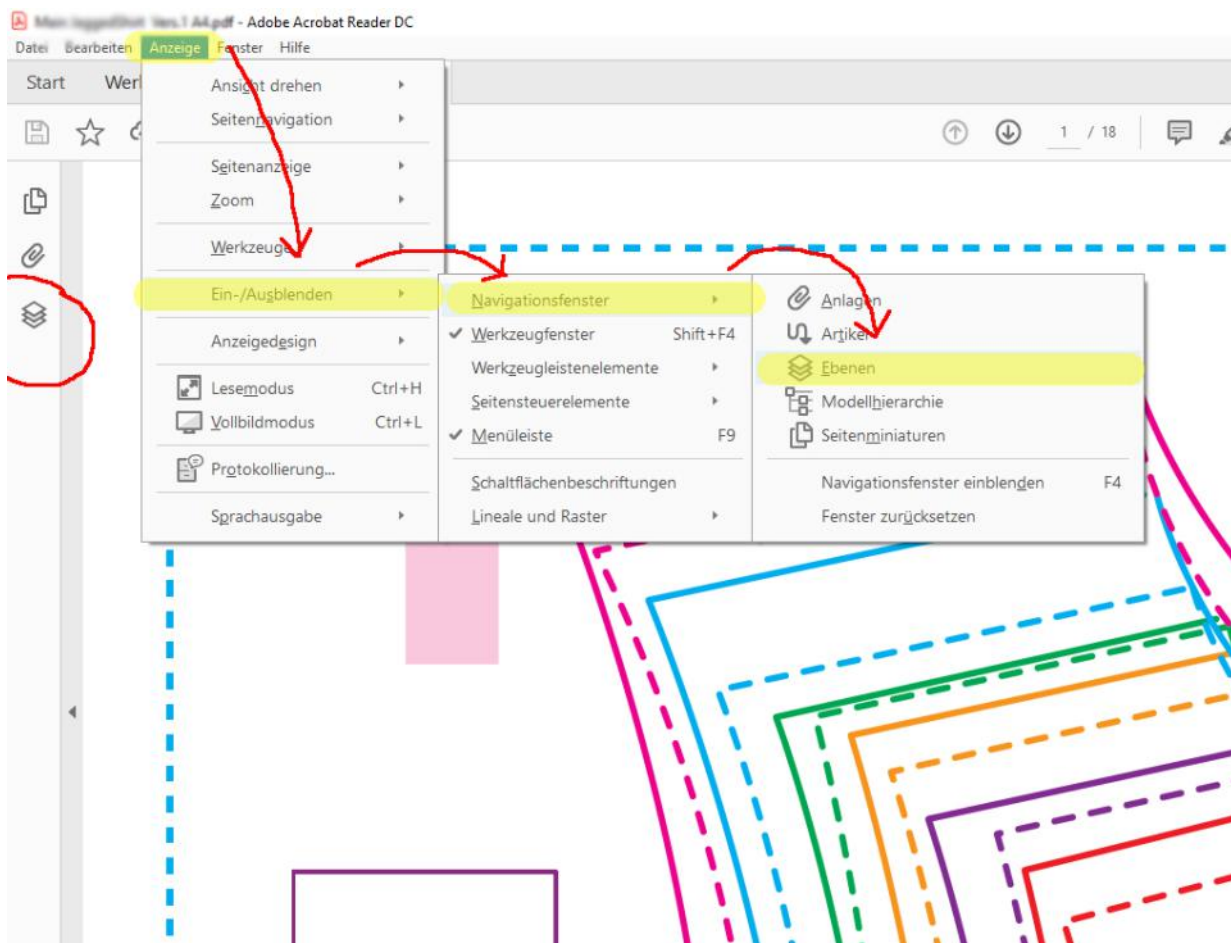

Beamerdatei ...

Wenn bei deinem Schnittmuster eine spezielle Beamerdatei dabei ist, folge bitte diesen Anweisungen zur Handhabung:

Benutze vorzugsweise das Programm Acrobat Reader von Adobe (kostenlos) über den PC.

Die Beamerdatei ist bereits im Großformat angelegt und muss nicht weiter bearbeitet werden.


Damit du nicht alle Größen abgebildet bekommst und die Übersicht behältst, gibt es die Ebenen-Funktion.

- Öffne dein PDF-Dokument, wie gewohnt, im Acrobat Reader
- Wähle unter dem Reiter Anzeige -> Ein-/Ausblenden -> Navigationsfenster -> Ebenen
- Blende nun alle Ebenen, welche du nicht benötigst, durch Deaktivieren des kleinen Auges aus
- Auf der linken Seite findest du ein Icon hier kannst du dir die Ebenen ebenfalls anzeigen lassen

EBENENERKLÄRUNG:

- zum einfachen Ausrichten deines Beamers, blende dir die Ebene "5 cm Raster" ein.
- Ebene "Beschreibung" wird bei allen Größen benötigt
- Einblenden der Grössenebene, welche du benötigst
- Möchtest du, dass die Nahtzugabe (0,7 cm) / Saumzugabe (2 cm) angezeigt wird, blende zusätzlich die Ebene deiner gewählten Größe + NZ ein

Alle weiteren Einstellungen für den Beamer entnehme bitte dem Handbuch deines Beamers.

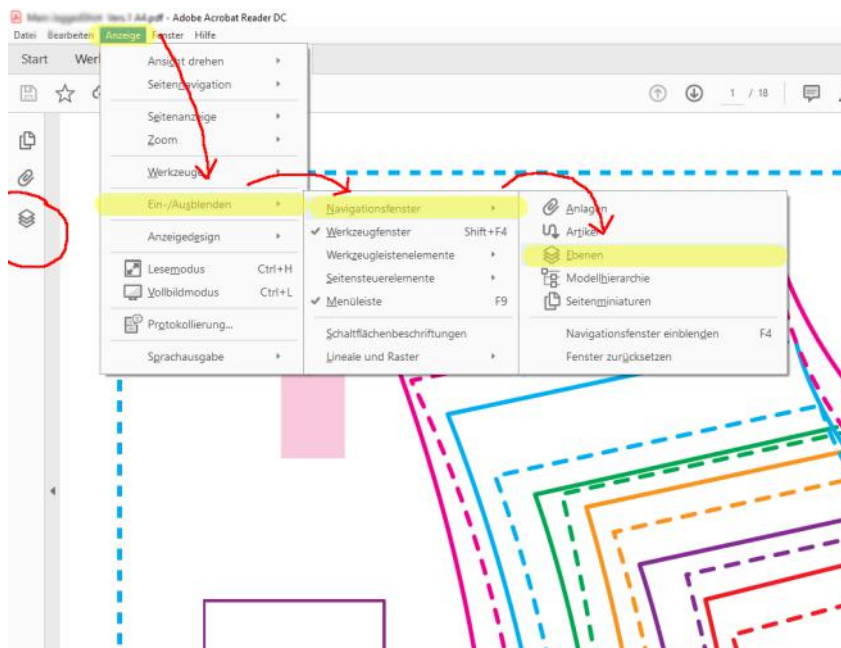



Schneide aus deinem ausgewählten Stoff(en) die Teile aus dem Schnittmuster aus. Übertrage ebenfalls alle notwendigen Markierungen.



RÜCKSEITE NÄHEN

Du benötigst zuerst die Rückseite sowie die beiden Seitenteile der Rückseite.



Lege ein Seitenteil rechts auf rechts auf das Rückteil und stecke es fest.



Vernähe die beiden Teile miteinander.