

Kelly ist im Oberteil figurbetont mit einem rundem Ausschnitt und einer interessanten Schnitfführung.

•



Das Rockteil hat eine knieumspielende schwingend geschnittene A-Linie.

•

Kelly ist ärmellos und kann als Maxikleid oder als Vokuhila gearbeitet werden.

•

Hinweis: Auf vielfachen Wunsch wurde für Kelly als Add-On noch ein Ärmel entwickelt. Daher sind die für das Einsetzen des Ärmels wichtigen Passzeichen NICHT auf dem Hauptschnitt vorhanden und müssen bei Verwendung des Ärmels mittels eine Schablone (beim Ärmelschnitt enthalten) auf Vorder- und Rückenteil übertragen werden.

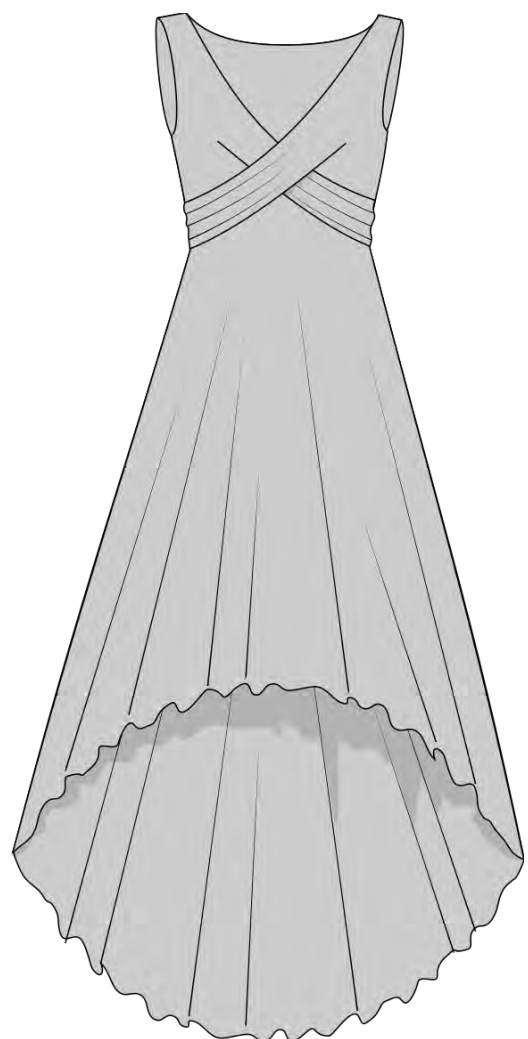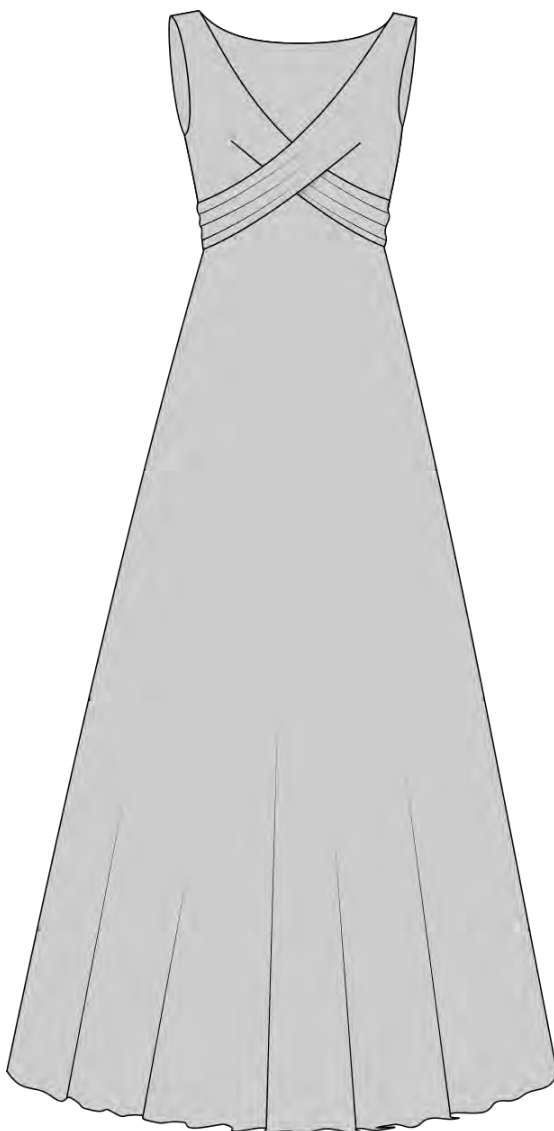

Stoffverbrauch, Zuschneidepläne:





Ausgelegt für eine Stoffbreite von 1,40 m


Verbrauch: Gr. 32-36
Vokuhila: 1,80 m

Verbrauch: Gr. 38-42
Vokuhila: 2,35 m


Verbrauch: Gr. 44-48
Vokuhila: 2,45 m

Verbrauch: Gr. 50-52
Vokuhila: 2,55 m

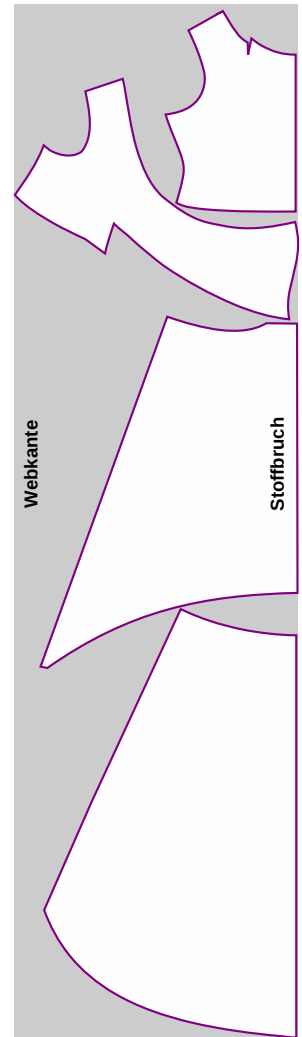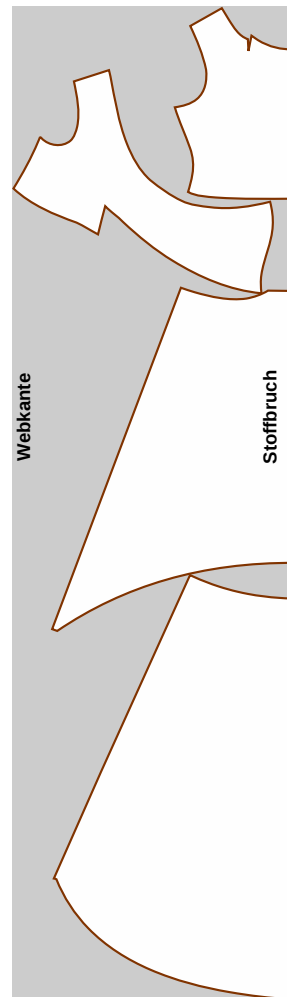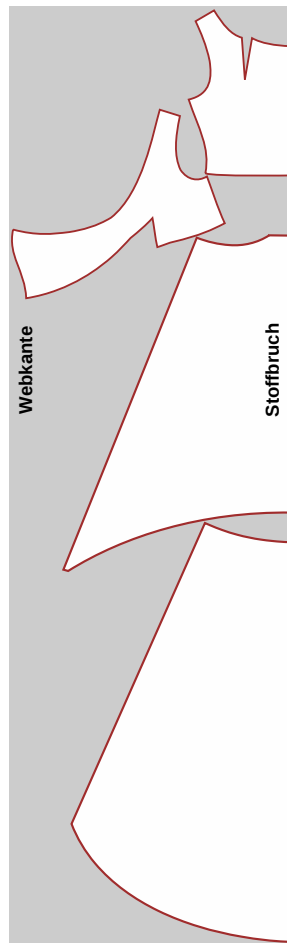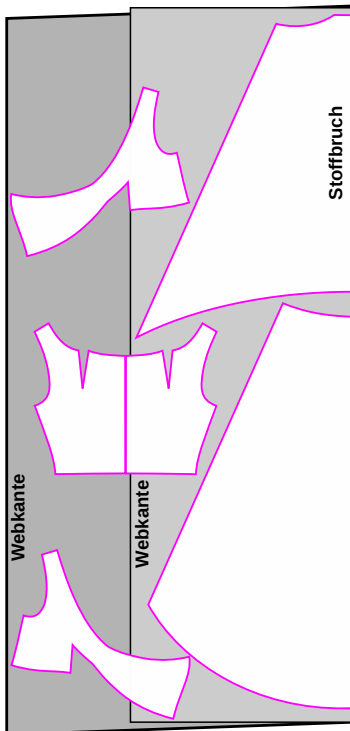


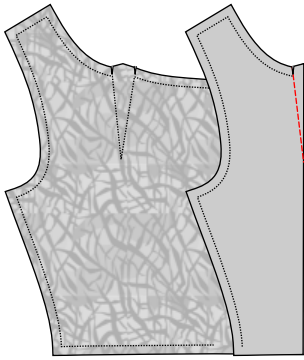

Abnäher am Ausschnitt des hinteren Oberteils nähen.

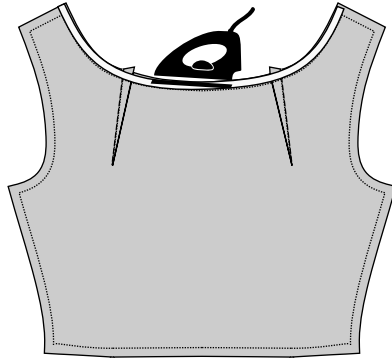

Nahtband auf die Nahtzugabe des Ausschnitts bügeln.

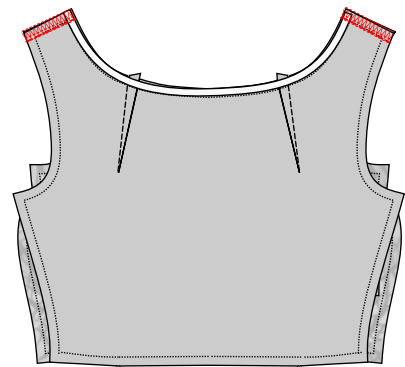

Vorderes und hinteres Oberteil rechts auf rechts aufeinander legen und die Schulternaht schließen.

Ausschnitte verarbeiten:




Mögliche Kantenverarbeitungen

Mit Schrägband verstärkt.
Nahtzugabe (1 cm) erforderlich

Wird in dieser Anleitung beschrieben

Mit vorgebügeltem Schrägband oder Falzgummi einfassen.
Keine Nahtzugabe erforderlich

Mit einer Paspel verstärken.
Nahtzugabe (1 cm) erforderlich.

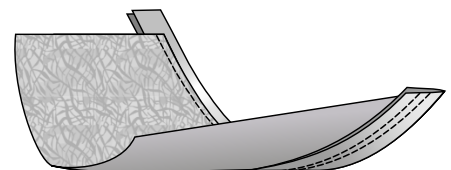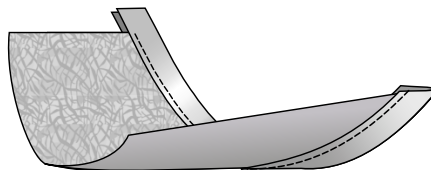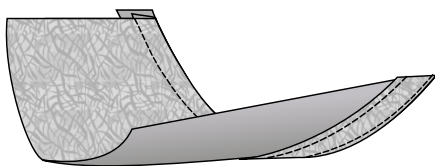

Der Ausschnitt und die Armausschnitte werden mit einem Schrägstreifen verarbeitet (bei Jersey Stoffen quer zum Fadenlauf schneiden).
Dieser wird im Prinzip wie ein Beleg verarbeitet, also verstärkt und dann zur linken Seite umgeklappt.

Schrägstreifen von 2,5 cm Breite für den Ausschnitt und das Armloch schneiden.
Längen siehe Tabelle.

Diese rechts auf rechts mit 1cm Naht auf den Ausschnitt und Armloch nähen.
In den Rundungen, besonders beim Armloch, das Band locker aufnähen, damit es sich später noch schön in die Rundung legt. An geraden Stellen das Band mit leichtem Zug aufnähen.

Die Nahtzugaben an den engen Rundungen einknipsen.

Das Schrägband nach außen klappen und knappkantig (Nahtzugabe mitfassen) absteppen.

Am Halsausschnitt den Streifen komplett nach innen umklappen und die Ausschnittkante 1 cm breit absteppen.

Beim Armloch wird dies erst später nach dem Schließen der Seitennaht gemacht.

