




Unterkleid Melinda

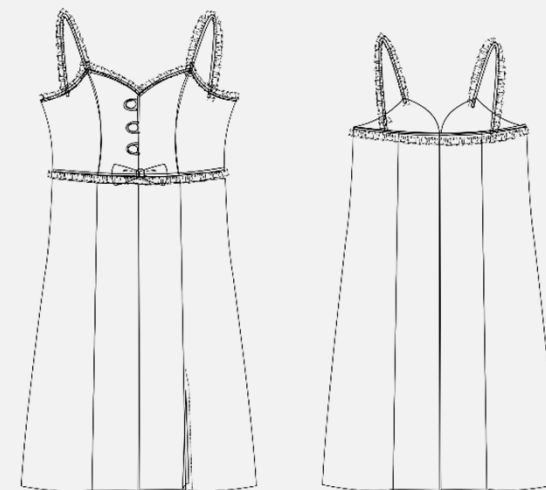

Art.-Nr: 10-E-6

Größe: 34-46


Schwierigkeitsgrad:



Nähanleitung • Schnittmuster



Schnittskizze

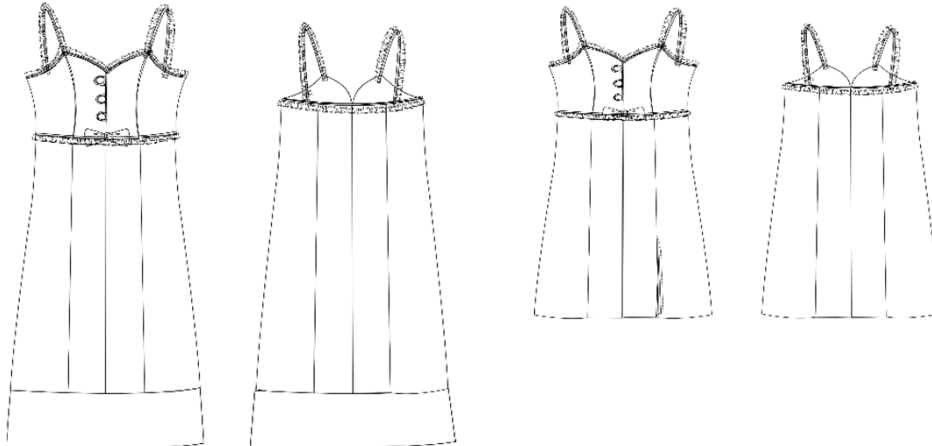


Einkaufsliste Unterkleid Melinda

Material


- Bi-elastische Stoffe (Jersey, Satin, Spitze)
- Satinbänder / Borten für die Träger
- Ggf. Diorröschen, Schleifchen zum Verziern
- Soluvlies (zum Aufnähen der Spitzen)

Stoffverbrauch – Stoffbreite 1,40m

Größe	Jersey	Spitze Oberteil (Breite 23cm)	Spitze Saum (Breite 12cm)	Spitze Rücken (Breite 1-2cm)
34/36	0,85m	0,60m	1,30m	0,55m
38/40	1,20m	0,62m	1,40m	0,62m
42/44	1,20m	0,68m	1,50m	0,70m
46	1,20m	0,72m	1,52m	0,80m

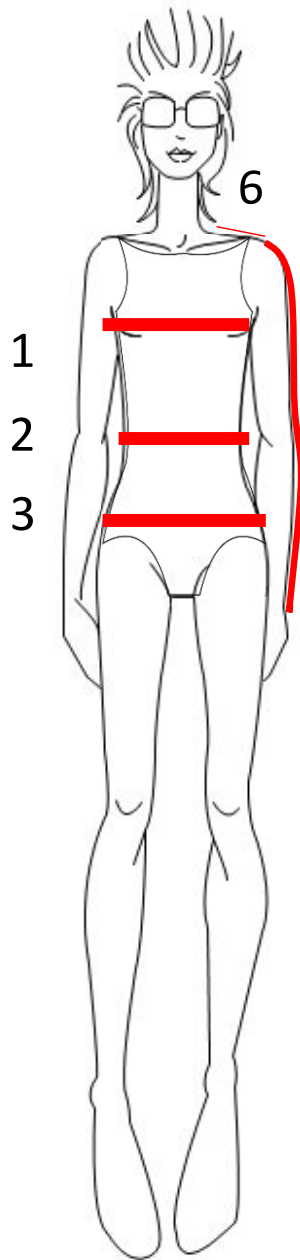

- 1 Oberweite:
Die Oberweite wird waagrecht um den Körper gemessen. Das Maßband wird um die höchste Stelle der Brust und über die Schulterblätter/Rücken gelegt
- 2 Taillenweite:
Das Maßband wird locker um die Taille gelegt
- 3 Hüftweite
Die Hüfte wird um die stärkste Stelle gemessen
- 5 Armlänge:
Die Armlänge wird mit einem leicht angewinkeltem Arm gemessen, über den Ellbogen bis zum Handgelenk
- 6 Schulterbreite:
Vom Halsansatz bis zur Armkugel

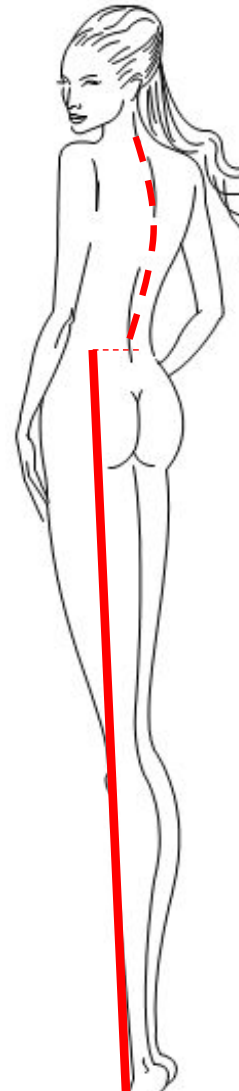

Rückenlänge:
Vom Halsansatz bis zur Taille messen

Seitliche Länge:
Die Länge von der Taille bis zum Fußboden messen



Maßtabelle


	Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1	Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
3	Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
4	Tailenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	Schulterbreite	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
5	Ärmellänge	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62



Zuschneideplan



Oberstoff	Zuschnitt/ Jersey	Spitze
Oberes Vorderteil Unteres Vorderteil	Jeweils 2x	Jeweils 2x
Rückenteile	Jeweils 2x	
Träger	2x	



Hinweis:

Im Schnitt sind 1 cm
Nahtzugabe enthalten

Arbeiten, die immer gleich sind:


Wichtig: Bevor man den Stoff zuschneidet, immer genau nachmessen.

Maßgebend sind die


- Oberweite
- Taillenweite
- Hüftweite




Technische Zeichnung:

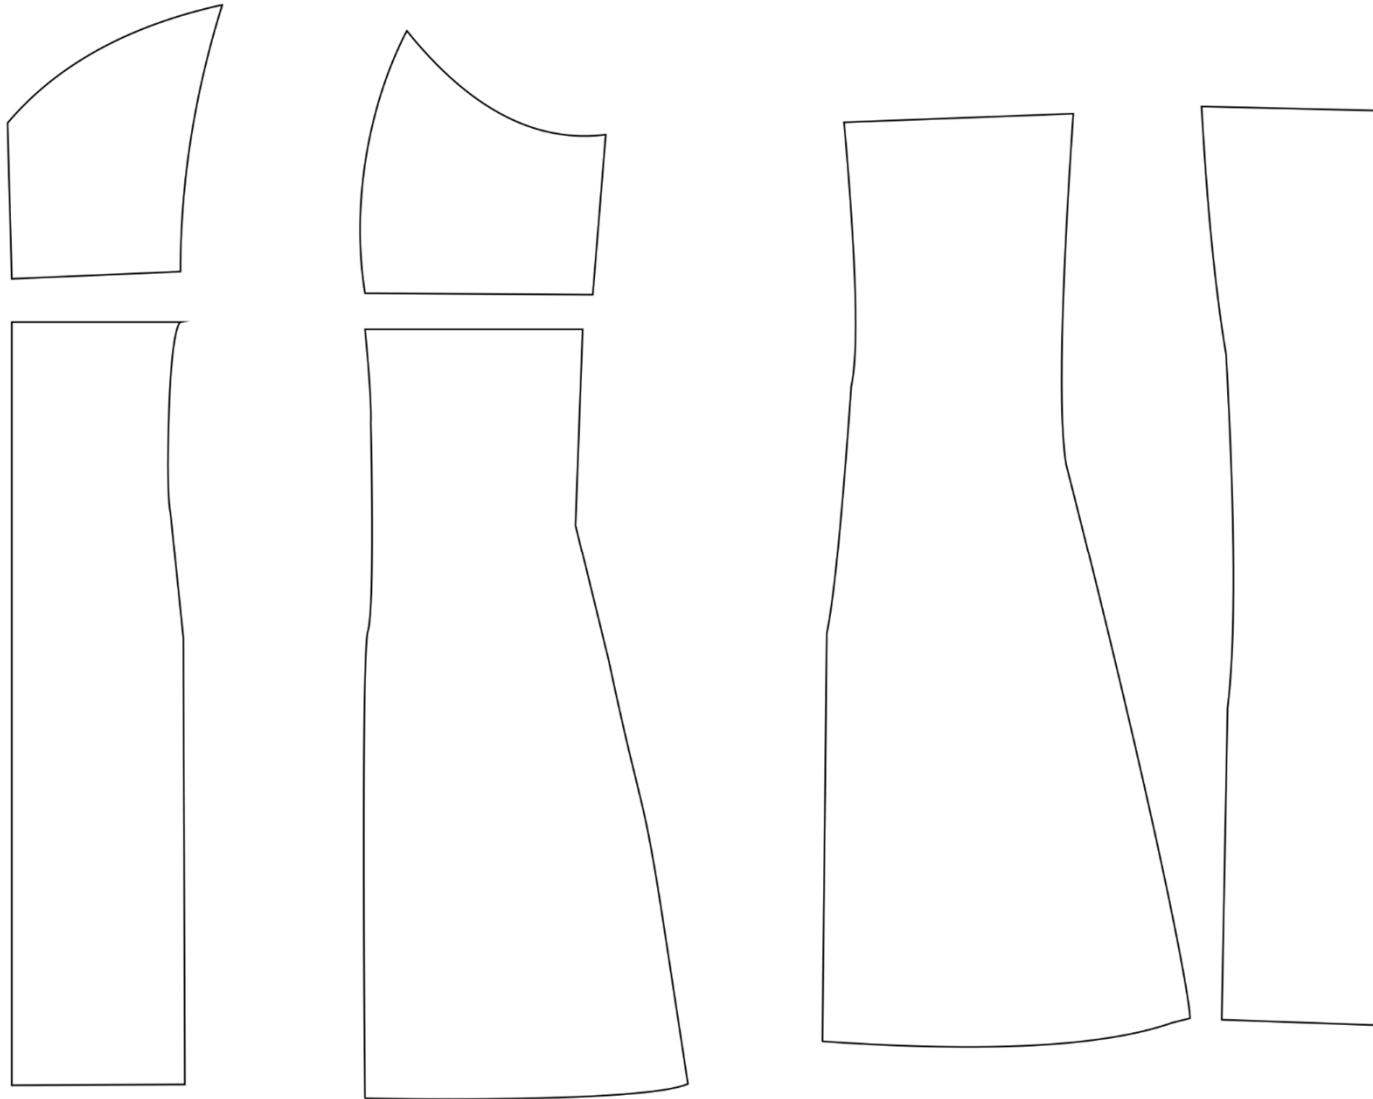

Stoffauflage:

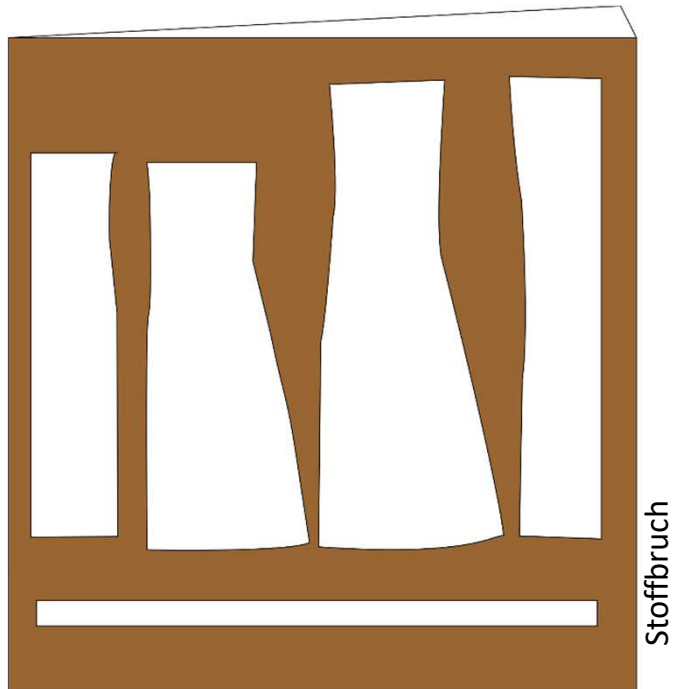

0,70m




Stoffbruch

Beim Zuschnitt der Spitze hast Du 2 Möglichkeiten:

1. Du schneidest die Oberteile komplett aus elastischer Spitze zu
2. Du schneidest die Oberteile aus Stoff zu und nähst anschließend die Spitze auf, so wie wir das gemacht haben
3. Die Technik richtet sich nach der Breite der vorhandenen Spitze – mit Methode 2 hast Du mehr Möglichkeiten Deine Spitzenvorräte zu verarbeiten



Zugeschnittene Teile:

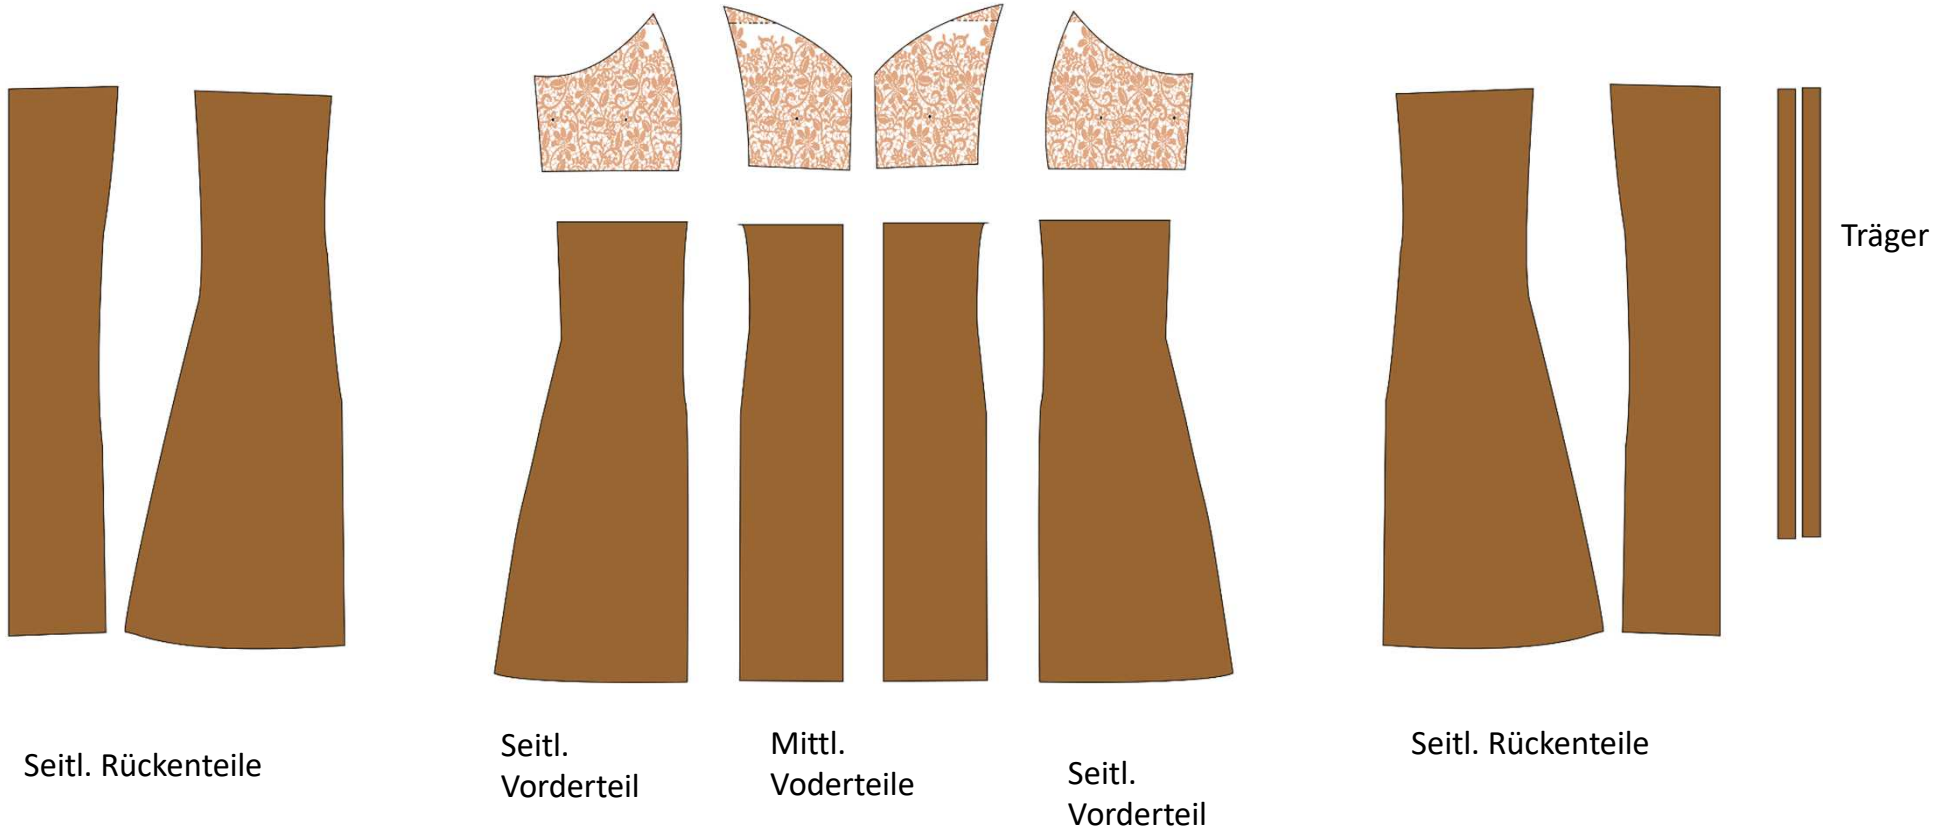

Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen auf die Schnittteile übertragen.

Die schwarzen Punkte auf dem Schnitt stellen die Markierungen dar, die auf den Stoff übertragen werden müssen.

Entweder Passpunkte mit Kreide markieren oder kleine Dreiecke in die Nahtzugabe schneiden.



Nach dem Zuschneiden der Teile auf die Oberteile die Spitzen aufschneiden





Nun die Spitzen aufstecken – damit sich nichts verzieht kann man Soluvlies zum Nähen unterlegen

