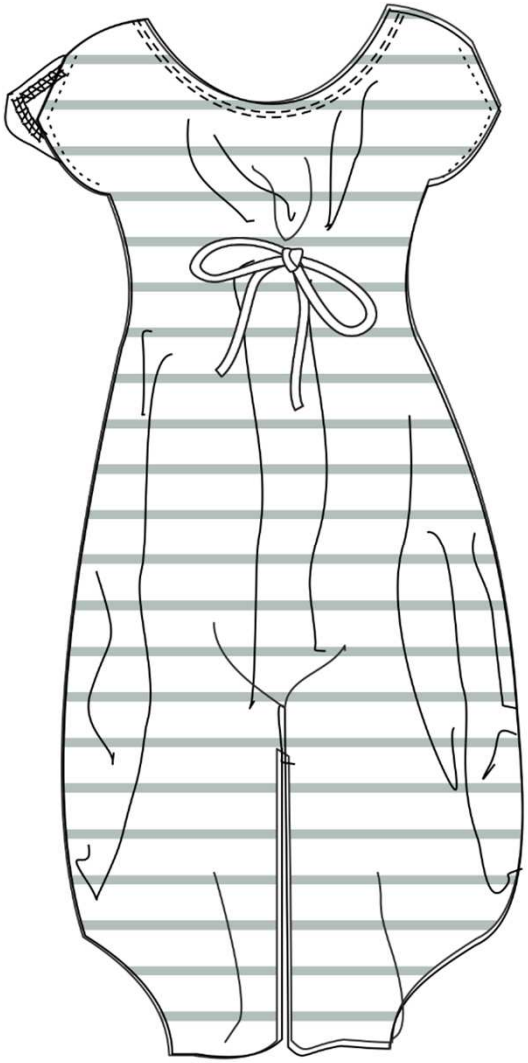

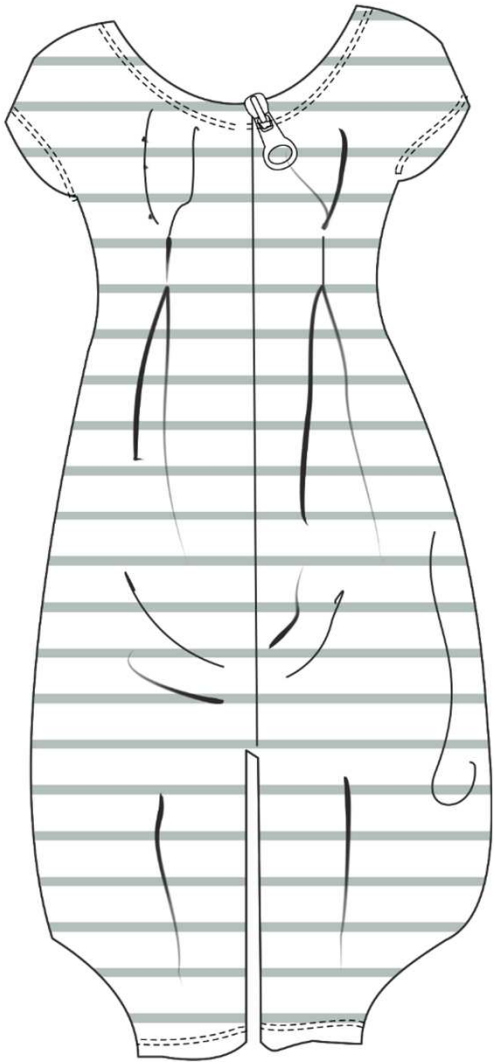

TOSCAminni
Schnittmanufaktur

**Nähanleitung • Schnittmuster**

# Overall Feli
# #overallfeli

Art.-Nr: 5-E-8

Größe: 34-46

Schwierigkeitsgrad:

●●●●

www.toscaminni.de
Designerin: Silvia Maria P. Vogt

TOSCAminni
Schnittmanufaktur

## Schnittskizze

## Einkaufsliste Feli

## Material

- Webstoffe: Baumwolle, Leinen
  Alternativ leichter Jersey
- Reißverschluss ca. 50cm

- Nahtband zum Aufbügeln (ca. 1,00m
- Stoffrest für Schrägband
- Evtl. einen großen Knopf, Brosche oder ähnliches

## Stoffverbrauch – Stoffbreite 1,40m

Für alle Größen 2,80m

*Maßtabelle*

| | Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| 3 | Hüftweite | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| 4 | Taillenweite | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| | Schulterbreite | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | Ärmellänge | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |

# Nähte für Webstoffe

Overlock und Nähmaschine

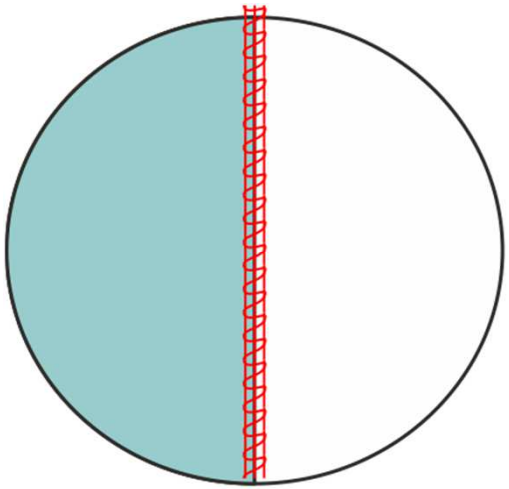

- Teile auf der rechten Seite mit der Overlock versäubern - so hast Du immer die schöne Seite der Overlockstiche aussen

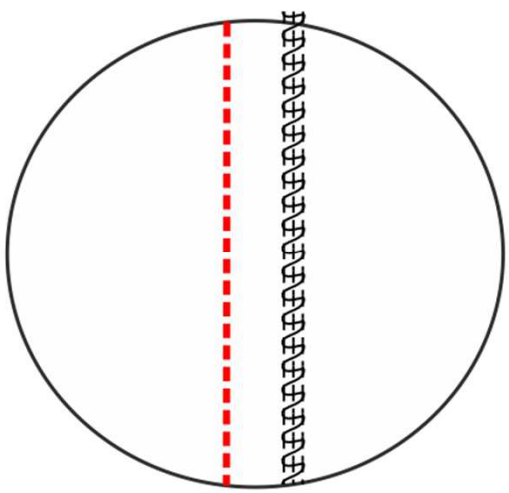

- Für die Nähte Geradstich, Einstellung 2,5 – 3 einstellen
- Für das Absteppen von Kanten, wie Beispielsweise die Kapuze eine Einstellung von 4 verwenden

Nähmaschine

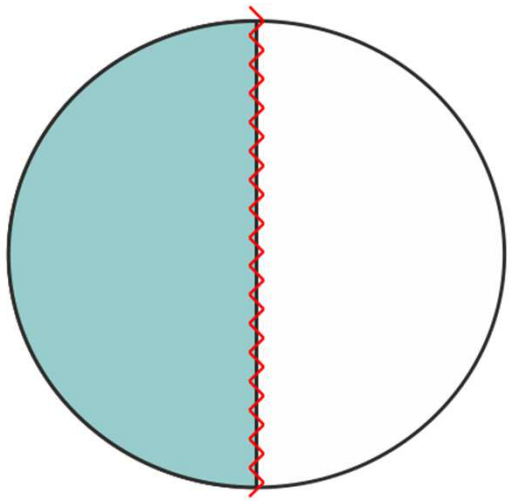

- Alternativ kannst Du mit der Nähmaschine die Kanten auch mit einem Zickzackstich versäubern oder mit einem „overlock-ähnlichen“ Stich

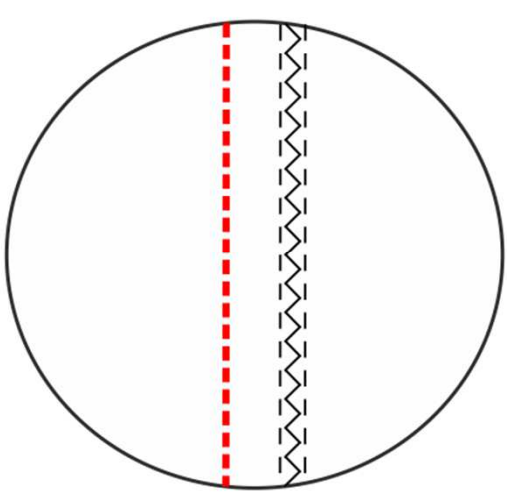

- Für die Nähte Geradstich, Einstellung 2,5 – 3 einstellen
- Und hier ist die Kante mit einem Overlockstich aus der Nähmaschine versäubert

## Nähte für Jersey

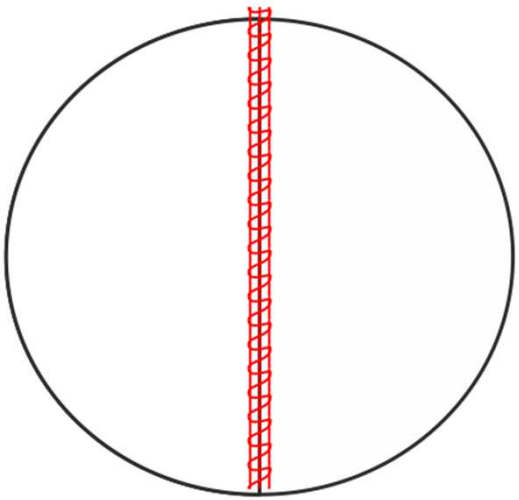

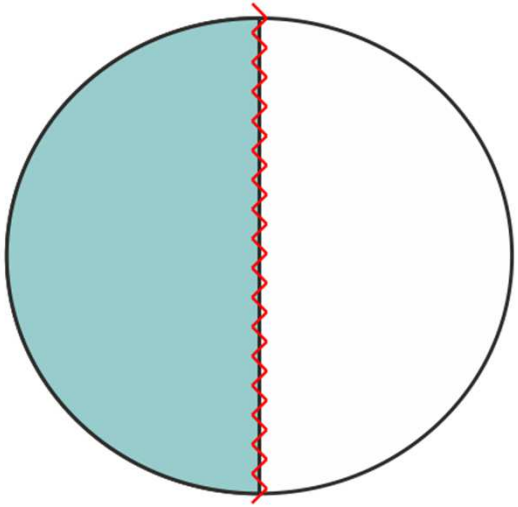

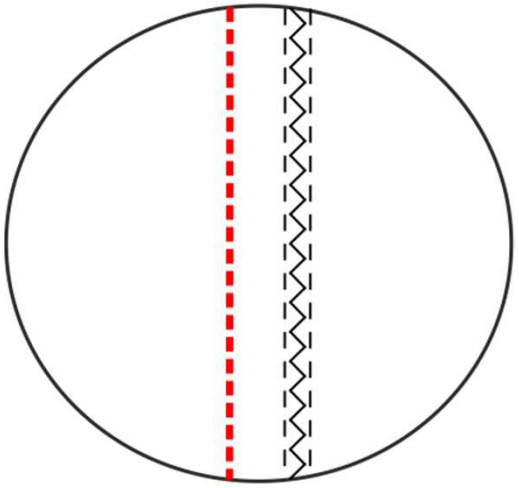

- Die einfachste Verarbeitungsmethode funktioniert natürlich mit einer Overlock –

- Tipp: wir arbeiten mit einer Babylock und können diese Marke wärmstens empfehlen

- Nähst Du mit der Nähmaschine, können wir Dir empfehlen zuerst die Nähte ebenfalls mit einem kleinen Steppstich (Länge 2-2,5) zu nähen und anschließend beide Lagen mit einem Overlockstich zu versäubern.

- Tipp: Wir nähen mit einer Juki Industriemaschine und erzielen sehr schöne Ergebnisse, die einer Overlockverarbeitung in nichts nachstehen

## Technische Zeichnung:

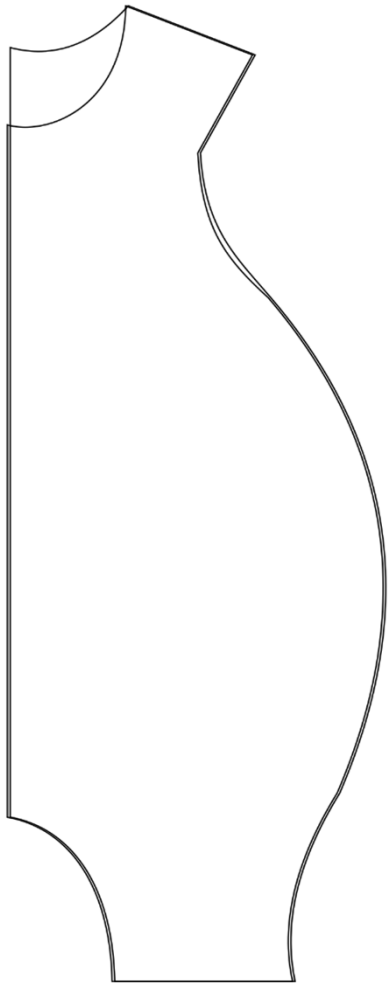

## *Informationen zum Zuschnitt*

- Bevor Du startest, solltest Du unbedingt die Gesamtlänge des Overalls kontrollieren
- Du kannst das gut vom Schulter/Halspunkt beginnend bis zur gewünschten Länge, bis zum Knöchel abmessen – (vielleicht lässt Du Dir helfen) – wenn der Overall erst zugeschnitten ist, kannst Du die länge nicht mehr korrigieren

- Wenn er Dir zu lang bzw. zu kurz ist, wird die Länge an den beiden markierten Punkten auf dem Schnitt gleichmäßig verlängert oder verkürzt
- Anschließend korrigierst Du die Seitennaht entsprechend

- Nachdem der Schnitt für das Vorder- und Rückenteil nahezu identisch ist, haben wir darauf verzichtet den Rücken und das Vorderteil als jeweils einzelnes Schnittteil beizulegen. Du ersparst Dir somit Papier und zusätzliche Arbeit um die Teile zu kleben

- Du kannst nun als erstes die beiden Rückenteile zuschneiden – die zusätzliche Nahtzugabe für den Reißverschluss ist extra angefügt und der höhere Halsausschnitt ist eingezeichnet

- Für den Zuschnitt des Vorderteiles schneidest Du am Papierschnitt die extra Nahtzugabe für den Reißverschluss ab und ebenso schneidest Du den vorderen Ausschnitt zurecht – alternativ kannst Du Dir auch eine Kopie des Schnittes anfertigen, falls Du diesen öfters nähen möchtest

- Nun kannst Du das Vorderteil im Stoffbruch zuschneiden

!

Der Overall ist für eine Körpergröße von 1,68m konzipiert.

Bist Du größer oder kleiner, musst Du den Overall entsprechend anpassen (wir sind z.B. 1,72 bzw. 1,78m groß)

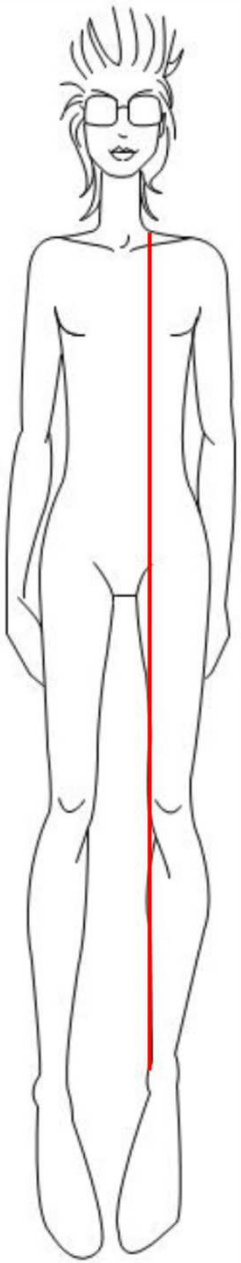

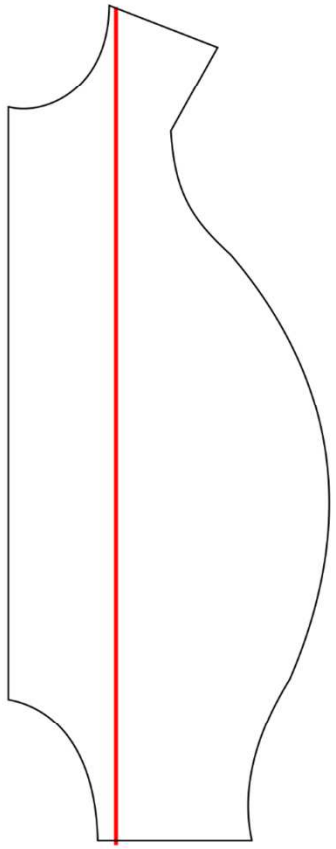

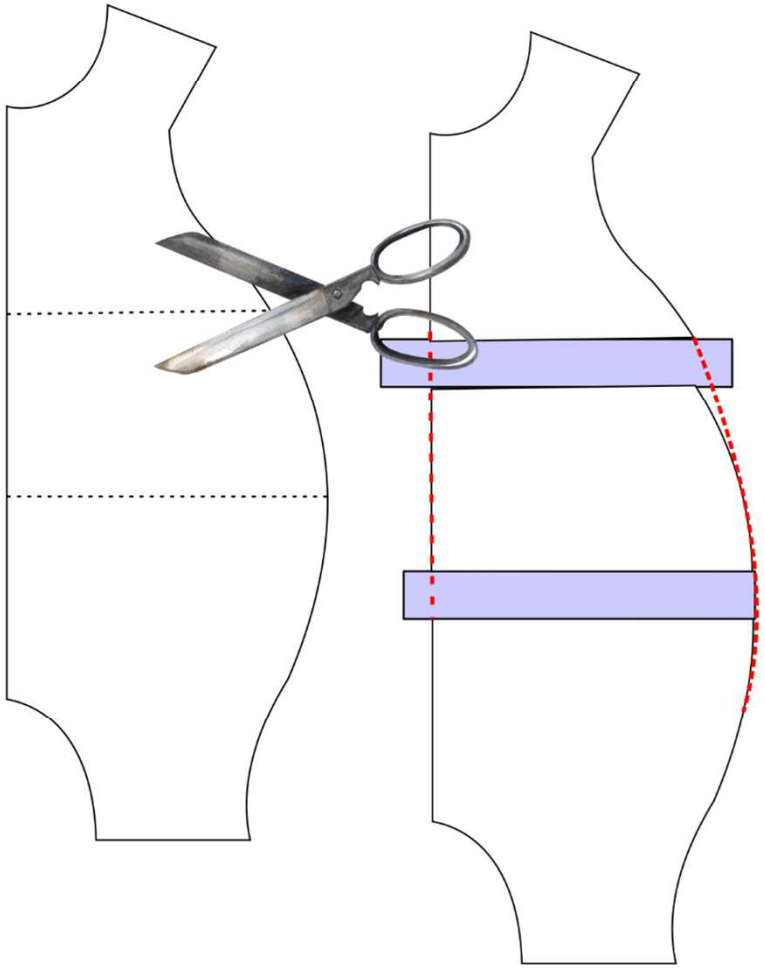

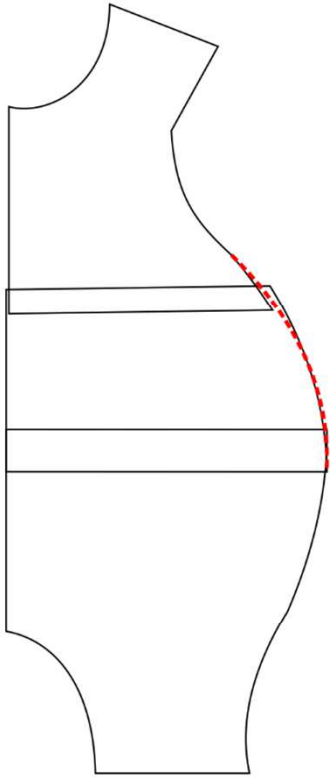

## Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen.

Die schwarzen Punkte auf dem Schnitt stellen die Markierungen dar, die Du auf den Stoff übertragen sollst. Entweder Passpunkte mit Kreide markieren oder kleine Dreiecke in die Saumzugabe schneiden.

Bei Stoffen, die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren

Alle Teile, außer der Stoff franst nicht, wie beispielsweise Walk oder Jersey, mit der Overlock oder einem kleinen Zickzackstich versäubern

Schrägband einlagig

Hier ist ein Video von „Anna einfach nähen“
Wo gezeigt wird, wie Du ein Schrägband zuschneidest

https://www.youtube.com/watch?v=bouZSIsdw78

## Zuschneide Plan

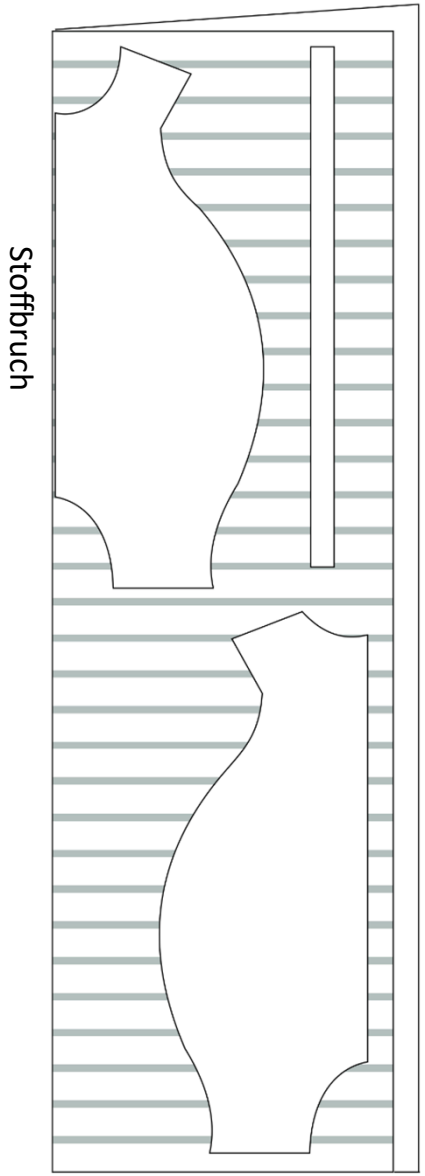

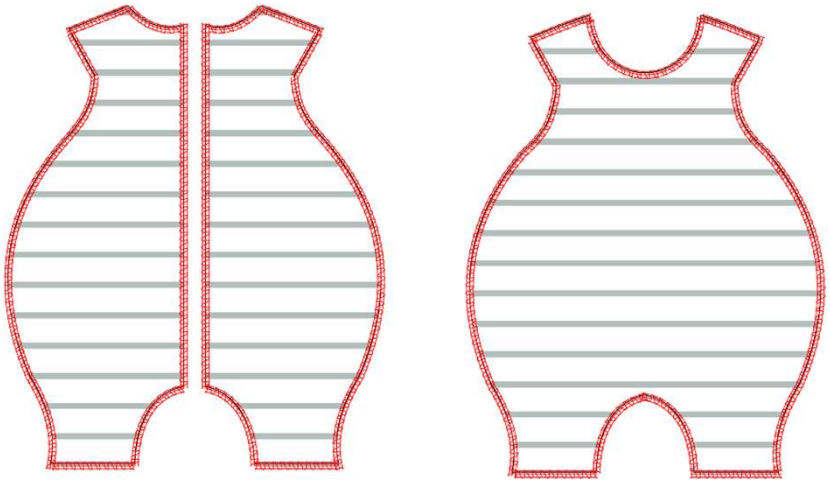

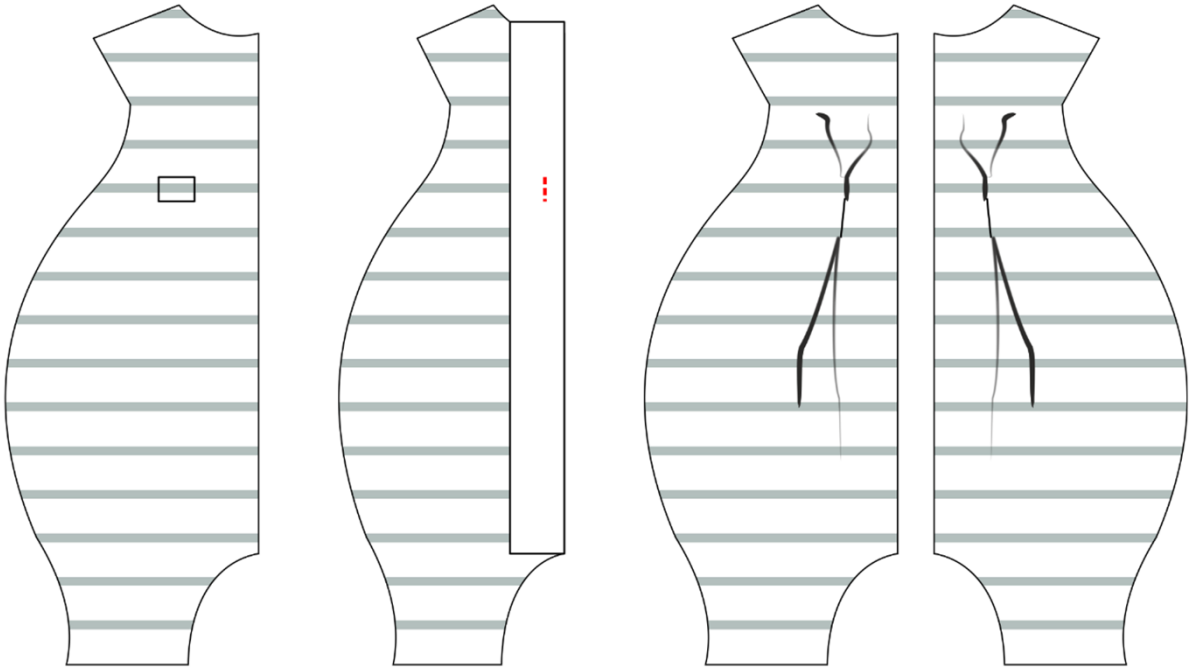

- Markierungen für die Falten an Vorder- und Rückenteilen übertragen
- Passmarken an den Seiten markieren
- Vorder- und Rückenteil vor dem Nähen versäubern

- Die Falte anhand der Markierungen mit einem kleinen Steppstich nähen – so ergeben sich links und rechts eine kleine Falte
- Dazu faltest Du das Rückenteil entsprechend der Markierung – mit Nadeln fixieren
- nähen